


Светодиодный светильник Серия АЗС

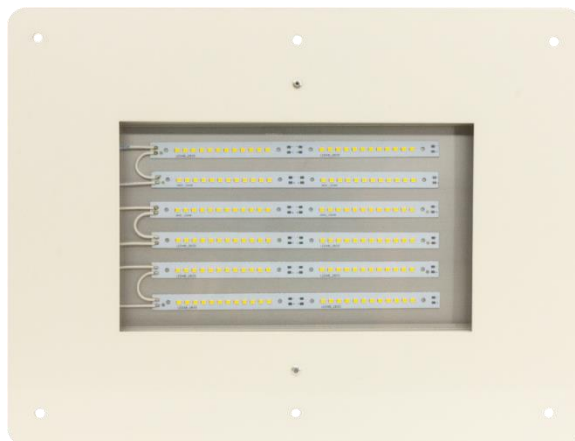

Характеристики серии


80 000 ч
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ДО

5 лет
ГАРАНТИЯ

IP65
ЗАЩИТА

Диаграмма светового распределения

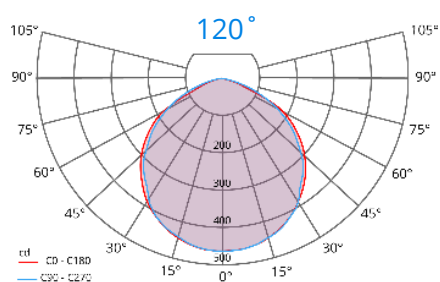

Назначение

Предназначен для освещения автозаправок (АЗС) и других объектов.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат, закаленное стекло.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

Стандартная комплектация


Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.

Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
АЗС 40	40	5500	500 x 245 x 60
АЗС 50	50	6650	500 x 245 x 60
АЗС 60	60	8740	470 x 334 x 75
АЗС 80	80	11080	470 x 334 x 75
АЗС 100	100	13300	640 x 334 x 75
АЗС 120	120	16600	640 x 334 x 75

Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Варианты установки

 Встраиваемый