


Светодиодный светильник Серия Лира

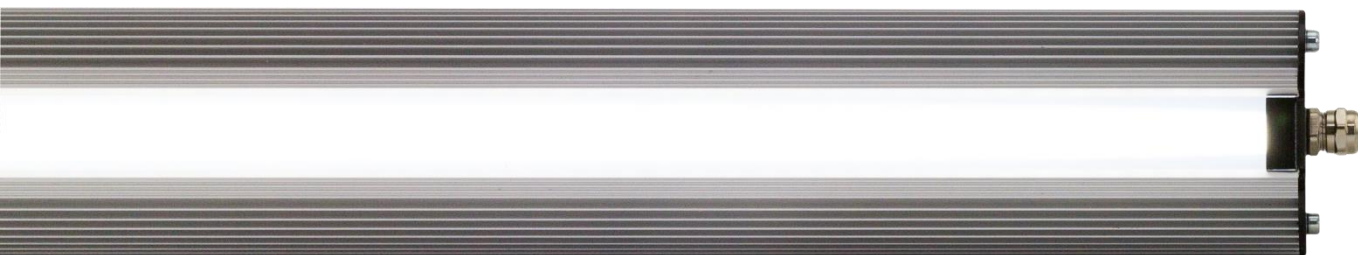

Характеристики серии

60 000 ч

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до


5 лет

ГАРАНТИЯ

IP65

ЗАЩИТА

Диаграмма светового распределения

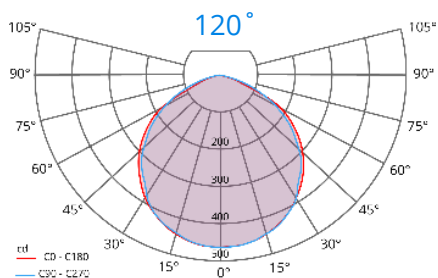

Равномерная светодиодная линия

Назначение

Предназначен для освещения производственных, складских, торговых и других видов помещений.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	светодиодов ШТ	Д x Ш x В мм
Лира 30 – 500	30	4230	98	530 x 77 x 49
Лира 30 – 1000	30	4230	98	1040 x 77 x 49
Лира 33 – 1000	33	5210	196	1040 x 77 x 49
Лира 40 – 1000	40	6500	196	1040 x 77 x 49
Лира 50 – 1000	50	7160	196	1040 x 77 x 49
Лира 60 – 1000	60	8470	196	1040 x 77 x 49
Лира 45 – 1500	45	6220	147	1560 x 77 x 49
Лира 50 – 1500	50	7820	294	1560 x 77 x 49
Лира 60 – 1500	60	9760	294	1560 x 77 x 49
Лира 75 – 1500	70	10160	294	1560 x 77 x 49
Лира 80 – 1500	80	12300	294	1560 x 77 x 49

Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1, УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	$\geq 0,98$
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Крепление

на выбор



Скоба



Подвес