

Светодиодный светильник Серия Пегас




Характеристики серии

60 000 ч
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до
5 лет
ГАРАНТИЯ

IP65
ЗАЩИТА

Диаграмма светового распределения

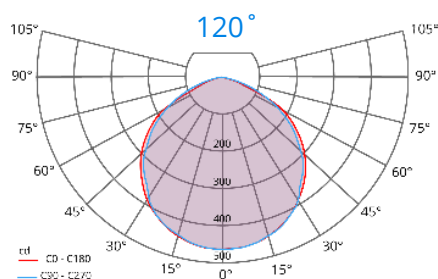

Назначение

Предназначен для освещения бытовых, производственных помещений, складов, парковок, автомоек и других помещений с повышенным содержанием влажности и пыли.

Корпус

Изготовлен из ударопрочного АБС-пластика

Оптика

Прозрачный ударопрочный поликарбонат или опаловый ПММА.

Светодиоды

Светодиоды фирмы Edison.

Стандартная комплектация


Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.

Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Пегас Нано 15	15	2000	665 x 95 x 95
Пегас Нано 20	20	2400	665 x 95 x 95
Пегас Нано 25	25	2800	665 x 95 x 95
Пегас Мини 15	15	2000	670 x 165 x 110
Пегас Мини 20	20	2400	670 x 165 x 110
Пегас Мини 25	25	2800	670 x 165 x 110
Пегас Лонг 30	30	3500	1275 x 165 x 110
Пегас Лонг 40	40	4400	1275 x 165 x 110
Пегас Лонг 50	50	5600	1275 x 165 x 110
Пегас Лонг 60	60	7000	1275 x 165 x 110
Пегас Лонг 70	70	7900	1275 x 165 x 110


Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 2
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Варианты установки



Накладной



Подвес