

Светодиодный светильник Серия Феникс



Характеристики серии

80 000 ч

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до


5 лет

ГАРАНТИЯ

IP65

ЗАЩИТА

Диаграмма светового распределения

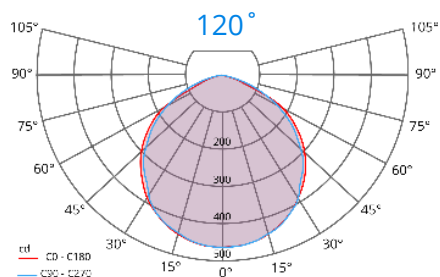

Назначение для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения промышленных комплексов, логистических сооружений, складов, производственных цехов и других объектов с высокими потолками. Уличное освещение кварталов, парковок, строительных объектов, площадей, магистралей и других объектов.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Феникс 110	110	14300	510 x 194 x 71
Феникс 130	130	17800	510 x 194 x 71
Феникс 150	150	20000	510 x 194 x 71
Феникс 170	170	21400	610 x 194 x 71
Феникс 200	200	26000	710 x 194 x 71
Феникс 300	300	39900	1010 x 194 x 71
Феникс 400	400	52000	710 x 388 x 71

Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1, УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Крепление

на выбор



Консоль



Скоба



Подвес