

# Светодиодный светильник Серия Риг



## Характеристики серии

7 лет

ГАРАНТИЯ

156 лм/Вт

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

100 000 ч

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

Разработан  
для **РИД**

## Угол раскрытия светового потока

10°



25°



40°



60°



80°



100°



## Назначение

Предназначен для освещения межпутевых пространств и больших территорий.

## Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## Оптика

Прозрачный ударопрочный поликарбонат.

## Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы CREE

## Стандартная комплектация

Заводская гарантия **7 лет**. Степень защиты IP65.


Модельный ряд	мощность Вт	поток ЛМ	Д x Ш x В мм
Риг 100	100	15600	380 x 483 x 208
Риг 150	150	23400	550 x 483 x 208

## Характеристики серии

Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -60 до +60
Климатическое исполнение	УХЛ 1
Индекс цветопередачи CRI	> 70
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,95
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	50 – 60
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	7

## Крепление ригельное

Входит в стандартную комплектацию

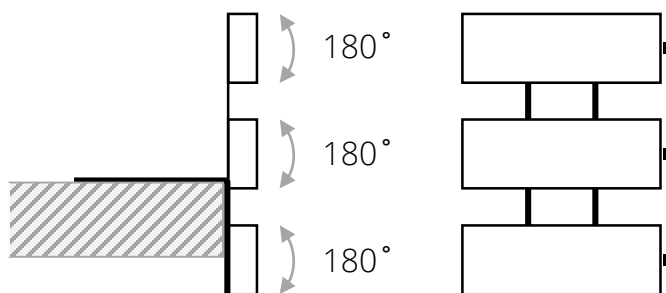

Вид сбоку

Вид спереди