

# Светодиодный светильник Серия Спарк




## Характеристики серии

60 000 ч  
РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

3 года  
ГАРАНТИЯ

IP65  
ЗАЩИТА

## Диаграмма светового распределения

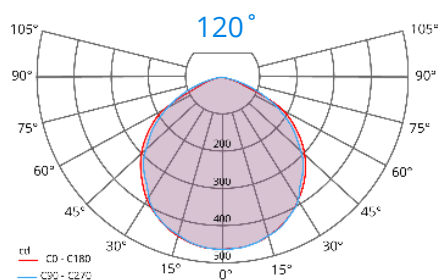

## Назначение

Предназначен для освещения производственных и общественных сооружений с подключением к низковольтной сети постоянного тока (DC).

## Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат.

## Светодиоды

Светодиоды фирмы SAMSUNG.

## Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	напряжение DC Вольт	мощность Вт	поток, лм	Д x Ш x В, мм
Спарк DC12 10	12	10	900	350 x 106 x 56
Спарк DC12 15	12	15	1800	350 x 106 x 56
Спарк DC12 25	12	25	2600	350 x 106 x 56
Спарк DC12 30	12	30	3500	350 x 106 x 56
Спарк DC12 50	12	50	5300	670 x 106 x 56
Спарк DC24 15	24	15	1800	350 x 106 x 56
Спарк DC24 30	24	30	3500	350 x 106 x 56
Спарк DC24 50	24	50	5300	670 x 106 x 56
Спарк DC36 25	36	25	2600	350 x 106 x 56
Спарк DC36 50	36	50	5300	670 x 106 x 56

## Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1, УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	12, 24, 36
Класс защиты от поражения электрическим током	III
Гарантия стандартная, лет	3

## Крепление


на выбор



Консоль



Скоба



Подвес