

Светодиодный светильник Серия Трейд

Характеристики серии

Стандартная комплектация

3 года **60 000 ч**

ЗАВОДСКАЯ
ГАРАНТИЯ

РАСЧЕТНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ


Расширенная комплектация

5 лет **100 000 ч**

ЗАВОДСКАЯ
ГАРАНТИЯ

РАСЧЕТНЫЙ
СРОК СЛУЖБЫ

Диаграмма светового распределения

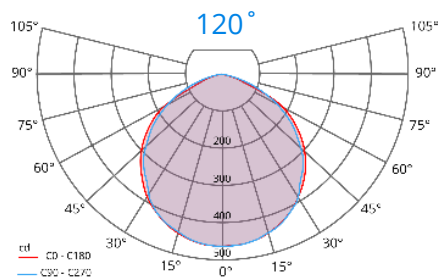

Назначение

Предназначен для общего освещения магазинов, торговых павильонов, гипермаркетов, офисных зданий, ресторанов и других общественных помещений.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным и полимерным покрытием.

Оптика

Опаловый светотехнический полистирол.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP50.


Модельный ряд	светодиодов шт.	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Трейд 20	36	20	2000	540 x 50 x 50
Трейд 20	36	20	2000	1065 x 50 x 50
Трейд 35	72	35	4100	1065 x 50 x 50
Трейд 35	54	30	3000	1590 x 50 x 50
Трейд 60	108	60	6100	1590 x 50 x 50
Увеличенное кол-во светодиодов:				
Трейд 30	98	30	3700	1040 x 50 x 50
Трейд 45	147	45	5600	1565 x 50 x 50

Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP50
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛЗ
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Крепление

На выбор



Подвес



Скоба

Линейное подключение

Светильники последовательно подключаются в линию

