

# Светодиодный светильник Серия Вела



## Характеристики серии

80 000 ч

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ДО


5 лет

ГАРАНТИЯ

IP65

ЗАЩИТА

## Диаграмма светового распределения

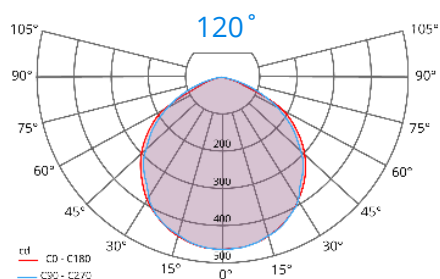

**Назначение** для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещение производственных, складских, торговых помещений и других объектов. Уличное освещение дворов, дорог, детских и спортивных площадок, а так же наружное освещение различных объектов.

## Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат, закаленное стекло.

## Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

# Серия Вела

## Стандартная модификация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	мощность Вт	ПОТОК ЛМ	Д x Ш x В мм
Вела 20	20	2800	260 x 106 x 56
Вела 30	30	3600	260 x 106 x 56
Вела 40	40	5300	260 x 106 x 56
Вела 50	50	6700	310 x 106 x 56
Вела 60	60	7100	510 x 106 x 56
Вела 70	70	9200	510 x 106 x 56
Вела 80	80	10200	510 x 106 x 56
Вела 90	90	12300	610 x 106 x 56
Вела100	100	13300	610 x 106 x 56

## Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1, УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

## Крепление


на выбор



Консоль



Скоба



Подвес

# Светодиодный светильник Серия Феникс



## Характеристики серии

80 000 ч

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

до


5 лет

ГАРАНТИЯ

IP65

ЗАЩИТА

## Диаграмма светового распределения

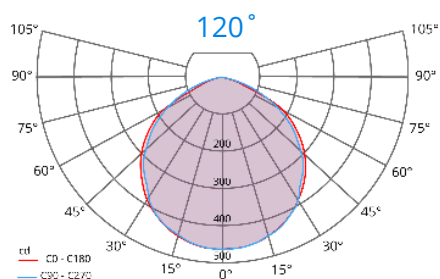

**Назначение** для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения промышленных комплексов, логистических сооружений, складов, производственных цехов и других объектов с высокими потолками. Уличное освещение кварталов, парковок, строительных объектов, площадей, магистралей и других объектов.

## Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

## Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат.

## Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

## Стандартная комплектация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	мощность Вт	поток лм	Д x Ш x В мм
Феникс 110	110	14300	510 x 194 x 71
Феникс 130	130	17800	510 x 194 x 71
Феникс 150	150	20000	510 x 194 x 71
Феникс 170	170	21400	610 x 194 x 71
Феникс 200	200	26000	710 x 194 x 71
Феникс 300	300	39900	1010 x 194 x 71
Феникс 400	400	52000	710 x 388 x 71

## Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1, УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

## Крепление

на выбор



Консоль



Скоба



Подвес