

Светодиодный светильник Серия Вела



Характеристики серии

80 000 ч

РАСЧЕТНЫЙ СРОК СЛУЖБЫ

ДО


5 лет

ГАРАНТИЯ

IP65

ЗАЩИТА

Диаграмма светового распределения

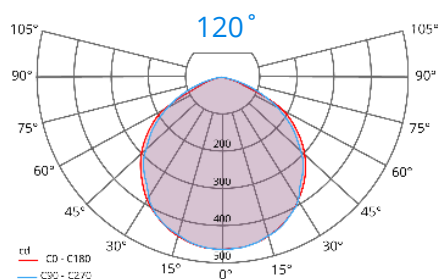

Назначение для внутреннего и наружного освещения.

Предназначен для освещения производственных, складских, торговых помещений и других объектов. Уличное освещение дворов, дорог, детских и спортивных площадок, а так же наружное освещение различных объектов.

Корпус

Сплав алюминия с анодированным покрытием.

Оптика

Прозрачный или матовый ударопрочный поликарбонат, закаленное стекло.

Светодиоды

Высокоэффективные светодиоды фирмы **SAMSUNG**.

Стандартная модификация

Заводская гарантия 3 года. Степень защиты IP65.


Модельный Ряд	мощность Вт	ПОТОК ЛМ	Д x Ш x В мм
Вела 20	20	2800	260 x 106 x 56
Вела 30	30	3600	260 x 106 x 56
Вела 40	40	5300	260 x 106 x 56
Вела 50	50	6700	310 x 106 x 56
Вела 60	60	7100	510 x 106 x 56
Вела 70	70	9200	510 x 106 x 56
Вела 80	80	10200	510 x 106 x 56
Вела 90	90	12300	610 x 106 x 56
Вела100	100	13300	610 x 106 x 56

Характеристики серии


Цветовая температура, К	3000, 4000, 5000
Степень защиты светильника	IP65
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Климатическое исполнение	УХЛ 1, УХЛ 3
Индекс цветопередачи CRI	> 80
Коэффициент мощности драйвера, λ	≥ 0,98
Коэффициент пульсаций светового потока, %	≤ 1
Напряжение питания, В	176 - 264 AC / 250 - 370 DC
Частота, Гц	45 - 65
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Гарантия стандартная или расширенная, лет	3 или 5

Крепление


на выбор



Консоль



Скоба



Подвес